
Especificaciones técnicas


- Material: acero inoxidable 304
- Terminación: satinado
- Medidas (cm): 20 × 20 × 28
- Salida: Ø40 mm
- Caudal de desagote: 30 l/min
- Adaptador: Ø40 mm /Ø50 mm
- Sifón ABS con filtro de fácil limpieza
- Gancho para extracción de rejilla

Diagrama del producto


Vista frontal

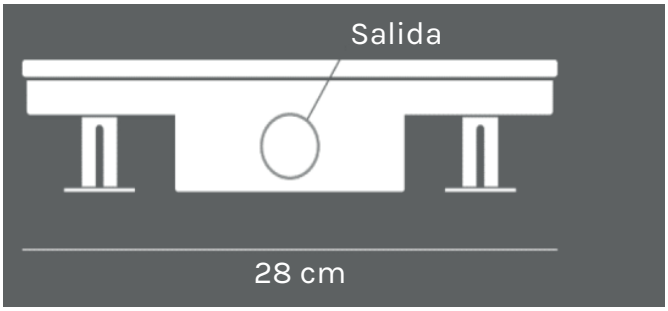

Vista lateral

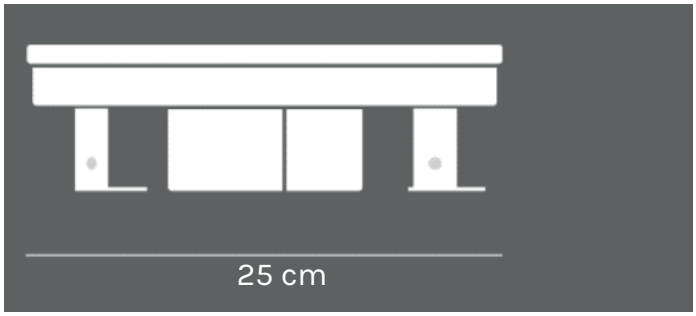

Morfología del producto

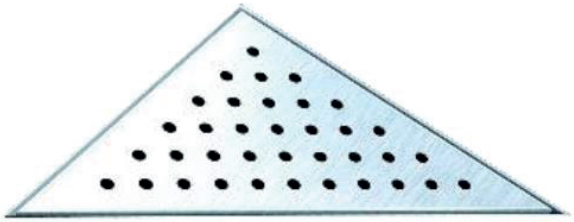



MANUAL DE USUARIO

DESAGÜE TRIANGULAR

HECHO EN CHINA
Versión 1.0

* imagen a modo ilustrativo

Instrucciones de uso

Uso previsto

Desagüe triangular de acero inoxidable 304 diseñado para reemplazar la rejilla tradicional a fin de crear un plano único de continuidad en el piso de la ducha y obtener mayor capacidad de drenaje.

Este producto facilita la colocación de cerámicos o porcelanatos para generar la caída o declive del piso hacia una línea recta y así evitar cortes de cerámica en diagonal.

Se puede utilizar en ambientes que necesiten salida de agua ubicada en esquinas como duchas, lavaderos y balcones.


Este tipo de desagüe se caracteriza por su fácil instalación, ya que se coloca junto a la construcción de la carpeta. No es necesario taladrar ni atornillar para su colocación. Además, es un producto que perdura en el tiempo y no presenta signos de oxidación. Permite una rápida limpieza con acceso al sifón extraíble desmontando solamente la tapa. Este sifón no permite el paso de olores del sistema cloacal y se puede extraer con facilidad para su limpieza. Es apto para sillas de ruedas.

Consideraciones previas a la instalación


- La capacidad de desagüe no está determinada por la capacidad del sifón sino por las tuberías de evacuación a las que se esté conectado. Las tuberías de desagüe deben tener Ø4 mm.
- Asegurarse de que haya suficiente pendiente en la tubería de evacuación y en la carpeta. Esta deberá estar direccionada hacia el desagüe y considerar 1 cm por metro.

Instalación


1. Determinar el lugar donde se instalará el desagüe triangular. Este modelo deberá situarse en una de las esquinas del box de ducha. Recordar cerrar la abertura de evacuación del desagüe antes realizar la instalación para evitar que la suciedad generada durante la colocación ingrese en el conducto. Retirar y dejar en un lugar seguro la tapa para evitar posibles daños o rayaduras. Presentar la canaleta y marcar el contorno del desagüe en la superficie donde hará la instalación. La profundidad de la canaleta con pie auto ajustable es: 7,0 / 9,0 cm. Colocar el desagüe nivelado en todas las direcciones.

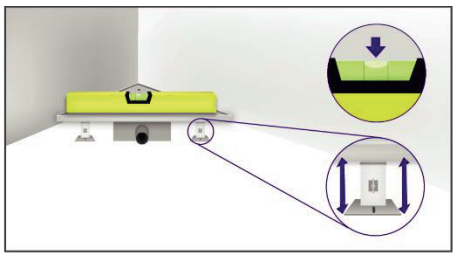


2. Adherir el desagüe a la cañería presionando la pieza de reducción (Ø40) sobre el adaptador. La arandela de goma garantiza la conexión a prueba de agua. Utilizar pegamento del lado del desagüe de Ø50 conectando a la tubería. Realizar una prueba de estanqueidad al verter agua en la canaleta y verificar que el drenaje fluya.

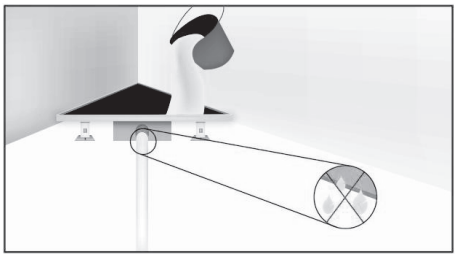


3. Rellenar la carpeta dejando 15 mm de espacio con el borde superior de la canaleta para la correcta colocación del cerámico/porcelanato y verificar que exista una mínima inclinación hacia el desagüe.

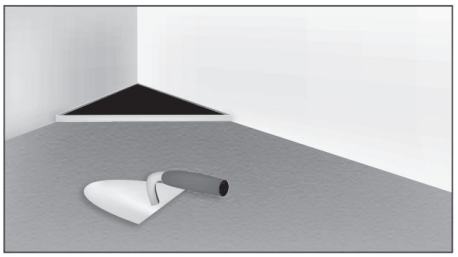


4. Tener en cuenta que la instalación se puede realizar con cerámicos/porcelanatos de hasta 10 mm de altura con pegamento impermeable. Para garantizar el flujo correcto del desagüe, se deberá colocar a una altura de 1 mm mayor que la parte superior. Ubicar los cerámicos a una distancia de +/- 5 mm de junta con el borde de la canaleta. A fin de lograr un corte limpio de las piezas utilizar una máquina de corte. Los cantos de los porcelanatos deben quedar biselados.

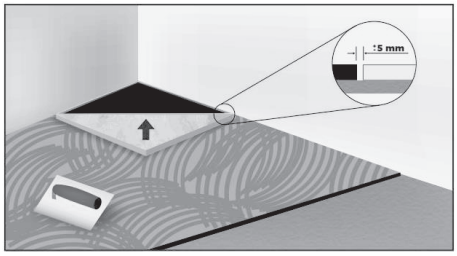

5. Tener en cuenta que el sellado entre el suelo y las baldosas debe ser elástico e impermeable. Aplicar sellador de silicona en el perímetro de la junta.

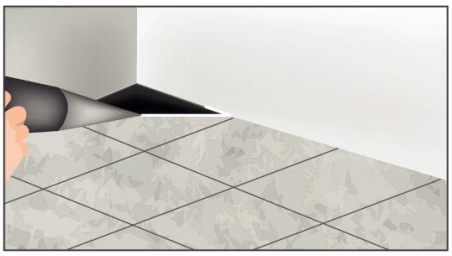

6. Retirar los residuos que se encuentren en la canaleta. Colocar el sifón y la rejilla. A continuación, retirar el film protector y colocar la tapa.

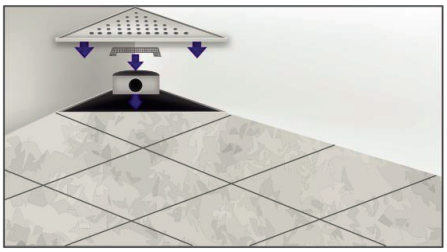

Mantenimiento

Limpieza

Es imprescindible la limpieza del material inmediatamente después de su instalación para evitar que los restos de cemento/fragua o las partículas de hierro procedentes de estropajos o herramientas puedan causar picaduras de corrosión.

Retirar la tapa rejilla con la ayuda del gancho y extraer el sifón. Prestar especial atención a zonas de difícil acceso y asegurarse de eliminar todos los restos de polvo y demás elementos. Utilizar agua con líquido lavavajillas, detergente o jabón líquido para eliminar suciedad.

Finalizada la limpieza, recordar colocar correctamente el sifón en posición original.

No se recomienda el uso de los siguientes elementos para realizar la limpieza:

- Lana de acero ya que puede rayar la superficie.
- Ácido clorhídrico o productos de hierro en contacto prolongado.
- Materiales que contengan cloruros.
- Acelerantes del fraguado que contengan cloruros.
- Limpiadores de acero común para acero inoxidable.